



THE POWER OF PERFORMANCE



# SAFETY SHOES & WORKWEAR

2025 CATALOGO / ITA



# sparco

THE POWER OF PERFORMANCE

SIAMO

## CERTIFICATI ESG



RESPONSABILITÀ SOCIALE E D'IMPRESA

/ PIONIERI DEL WELFARE



IMPEGNO AMBIENTALE

PROTAGONISTI NELLE PRODUZIONI GREEN



# sparco







**sparco**  
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

COMFORT  
E SICUREZZA  
HANNO UN NUOVO  
**IMPULSO**



LINEA **IMPULSE**

LA SCARPA DA LAVORO **CHE TI FA STARE BENE.**

**ESD - S1PS**  
**SR - FO - HRO**

CE EN ISO 20345:2022

SPARCOTEAMWORK.COM




## TECNOLOGIA E SICUREZZA NEL MOTORSPORT E SUL LAVORO



Sparco Teamwork è la collezione di scarpe e abbigliamento da lavoro in cui sicurezza, leggerezza e design traggono ispirazione dall'esperienza motorsport, traducendosi in chiave work con il medesimo obiettivo: garantire il massimo della performance.

## I MIGLIORI TEAM DI FORMULA 1 SCELGONO SPARCO

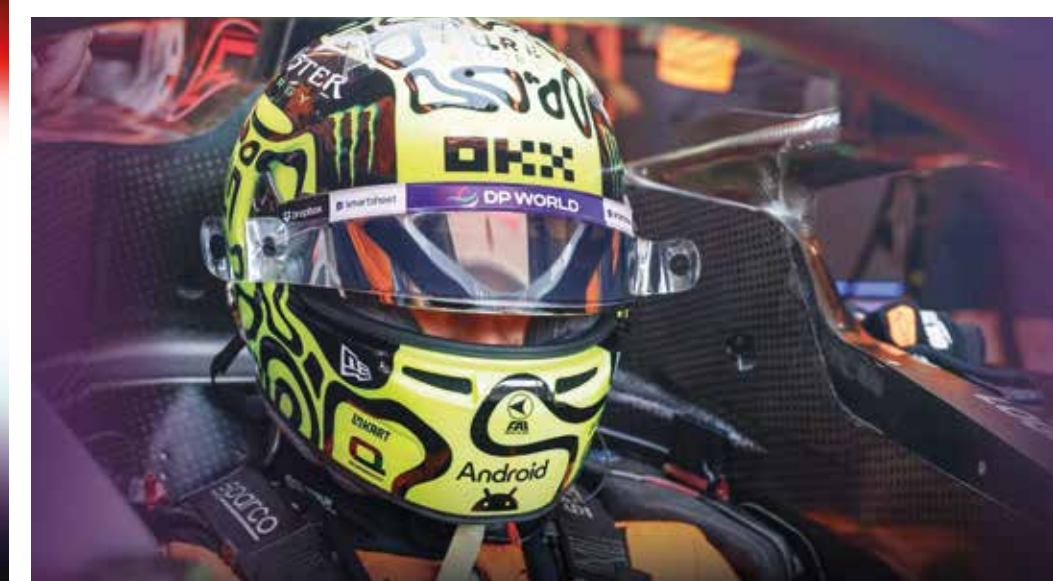

**McLaren**  
FORMULA 1 TEAM

**sparco**

TECHNICAL SUPPLIER






WELCOME  
TO THE  
SPARCO  
WORLD.



# INDICE

## SAFETY SHOES & WORKWEAR

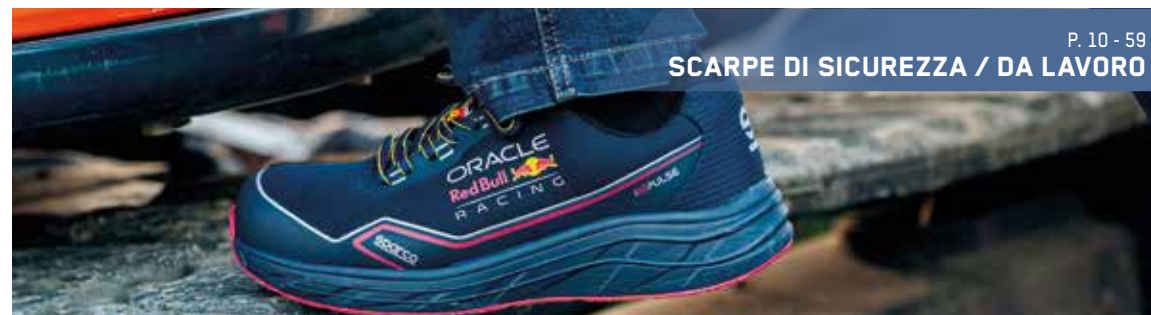

P. 10 - 59  
SCARPE DI SICUREZZA / DA LAVORO



P. 60 - 85  
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



P. 86 - 89  
GUANTI DA LAVORO



P. 90 - 93  
MATERIALE ESPOSITIVO



P. 94 - 97  
OUTLET



# TECNOLOGÍA

Le calzature SPARCO TEAMWORK sono sviluppate utilizzando le migliori tecnologie per soles e intersuola, con l'obiettivo di ottimizzare lo sforzo prodotto nella camminata sull'avampiede dove si concentrano le maggiori sollecitazioni per l'utilizzatore, restituendo oltre il 70% dell'energia prodotta.

Tale beneficio porta dei vantaggi nell'utilizzare le calzature SPARCO TEAMWORK quali:

- minor stanchezza a fine giornata, migliorando così i riflessi e l'attenzione ai pericoli da scivolamento e dagli infortuni da inciampo;
- minor sforzo nella deambulazione;
- minori sollecitazioni alla schiena e alla colonna vertebrale;
- rilassamento dei muscoli.



## TWISTTECH

- Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo il deflusso dei liquidi.
- Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

SR

Il caratteristico disegno a Zig-zag della battistrada TWIST TECH favorisce la flessione garantendo il massimo grip in ogni situazione di appoggio.

## NEW W-FLEX

- Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo il deflusso dei liquidi.
- Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

SR

Il caratteristico disegno a W dei tasselli della battistrada W-FLEX favorisce la flessione garantendo il massimo grip in ogni situazione di appoggio.

## FLEXGRIP+

- Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- Tacco disegnato per conformità a norma scale a pioli (LG - altezza tacco > 10 mm).
- Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

SR

Suola superleggera in poliuretano bidensità con speciale disegno dei tasselli che garantiscono il massimo grip in tutte le condizioni di appoggio ed in ogni condizione di flessione.

## CROSSGRIP

- Incisione lamellare per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- Ampi scarichi laterali per acqua, fango e detriti.
- Tassello defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.
- Incisione lamellare per il massimo grip.

SR

Suola superleggera con intersuola in phylon e battistrada in gomma CROSSGRIP, con tasselli che garantiscono un elevato grip anche su fondi particolarmente accidentati.

## MULTIGRIP

- Profili autopulenti per il drenaggio dei liquidi.
- Tasselli scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- Profili autopulenti per il deflusso dei liquidi.

SR

Suola superleggera con effetto ammortizzante, grazie ad una intersuola in EVA ultraleggera e battistrada in gomma MULTIGRIP.

## STREETTECH

- Tasselli autopulenti.
- Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- Cellula defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.

SR

Suola superleggera in poliuretano bidensità progettata per favorire un utilizzo dinamico e muoversi in sicurezza in tutte le situazioni.

## DYNATECH

- Tasselli autopulenti.
- Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- Cellula defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.

SR

Suola leggera in poliuretano bidensità con canali di drenaggio autopulenti che garantiscono sempre il massimo grip.

## R-FLEX

- Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.
- Profili lamellari per aumentare il grip.

SR

Suola superleggera in poliuretano mono-densità, pensata per un utilizzo intensivo dove vi sono frequenti flessioni del piede.

## NEW PRISM-FLEX+

- Incisione di tasselli ravvicinati per il massimo grip su fondi oleosi.
- Ramponi incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- Tasselli ad angolo vivo per una maggiore tenuta su fondi oleosi.

SR

Suola ultrasensibile in PU e battistrada in vera gomma HRO, texture PRISM-FLEX+, che permette un elevato grip in ogni condizione di appoggio.

## NEW WAVE TECH

- Incisione lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- Profili autopulenti per aumentare la flessibilità.
- Profili lamellari per aumentare il grip.

SR

Suola superleggera con intersuola in phylon e battistrada in gomma. Ideale per tutti gli usi, anche per outdoor nel tempo libero.



# SCARPE DI SICUREZZA





# LINEA IMPULSE S1PS

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING.

**TOMAIA SEAMLESS IN TESSUTO 3D ULTRATRASPIRANTE,**

**RINFORZI IN TPU ANTIABRASIONE E DETTAGLI 3D IN HF.**

**INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "FO+HRO".**

**LEGGERE E SPORTIVE, PER ESALTARE LA DINAMICITÀ DI CHI LE INDOSSA.**

**LA SPECIALE INTERSUOLA IN EVA SUPER COMFORT REGALA UN EFFETTO AMMORTIZZANTE INEGUAGLIABILE, AUMENTANDO L'ENERGIA ELASTICA RESTITUITA E RIDUCENDO L'AFFATICAMENTO A FINE GIORNATA. IMPULSE: LA SCARPA DA LAVORO CHE TI FA STARE BENE.**



- 01** Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02** Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03** Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

**IL CARATTERISTICO DISEGNO A ZIG-ZAG DEL BATTISTRATA TWIST TECH FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPoggio.**



**DGUV 112-191 COMPATIBILI**  
(Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®)

- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
- HRO** Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 100



# LINEA IMPULSE S1PS

WILLEN **ESD** S1PS SR FO HRO

07545..BMVF



**TOMAIA:**  
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

LUTON **ESD** S1PS SR FO HRO

07545..NRGF



**TOMAIA:**  
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

LINFORD **ESD** S1PS SR FO HRO

07545..NR



**NEW**



**TOMAIA:**  
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)



# IMPULSE S3S

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING.

**TOMAIA SEAMLESS IN TESSUTO RIP-STOP RESISTENTE ALL'ACQUA,**

**RINFORZI IN TPU ANTIABRASIONE E DETTAGLI 3D IN HF.**

**INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "FO+HRO".**

**LEGGERE, VERSATILI E RESISTENTI, SONO PRONTE AD OGNI SFIDA.**

**LA SPECIALE INTERSUOLA IN EVA SUPER COMFORT REGALA UN EFFETTO AMMORTIZZANTE INEGUAGLIABILE, AUMENTANDO L'ENERGIA ELASTICA RESTITUITA E RIDUCENDO L'AFFATICAMENTO A FINE GIORNATA. IMPULSE: LA SCARPA DA LAVORO CHE TI FA STARE BENE.**



- 01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

**IL CARATTERISTICO DISEGNO A ZIG-ZAG DEL BATTISTRATA TWIST TECH FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPoggio.**



**DGV 112-191 COMPATIBILI**  
(Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®)

- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
- HRO** Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 100

CE EN ISO 20345:2022



## LINEA IMPULSE S3S

LUCAS **ESD** S3S SR FO HRO

BTB0013BOE54..



NEW



**TOMAIA:**  
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

GEORGE **ESD** S3S SR FO HRO

BTB0013BON23..



NEW



**TOMAIA:**  
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

CHRIS **ESD** S3S SR FO HRO

BTB0013BOK11..



NEW



**TOMAIA:**  
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)



# NEW CAPSULE COLLECTIONS IMPULSE

SPECIALE LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING CON LIVREE UFFICIALI MARTINI RACING E ORACLE RED BULL RACING. TOMAIA SEAMLESS IN TESSUTO 3D ULTRATRSPIRANTE O RIP-STOP IDROREPELENTE, RINFORZI IN TPU ANTIABRASIONE E DETTAGLI 3D IN HF. INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "FO+HRO". LEGGERE ED ESCLUSIVE, PER CHI CERCA STILE UNICO E PERFORMANCE.

LA SPECIALE INTERSUOLA IN EVA SUPER COMFORT REGALA UN EFFETTO AMMORTIZZANTE INEGUAGLIABILE, AUMENTANDO L'ENERGIA ELASTICA RESTITUITA E RIDUCENDO L'AFFATICAMENTO A FINE GIORNATA. IMPULSE: LA SCARPA DA LAVORO CHE TI FA STARE BENE.



IL CARATTERISTICO DISEGNO A ZIG-ZAG DEL BATTISTRATA TWIST TECH FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPoggio.



DGUV 112-191 COMPATIBILI  
(Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®)

CE EN ISO 20345:2022

- 01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
- HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 100

# CAPSULE COLLECTIONS IMPULSE

CORSICA ESD S1PS SR FO HRO

07545MR..BMRS



NEW



- TOMAIA:** seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

MILTON ESD S1PS SR FO HRO

07545RB..BM



- TOMAIA:** seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

KEYNES ESD S3S SR FO HRO

BTB0016RON31..



NEW



- TOMAIA:** seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)





# NEW LINEA TRACTION

**CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE SPORTIVO, CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022+A1:2024. TOMAIA IN TESSUTO ANTI-ABRASIONE RIFLETTENTE, INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "FO+HRO". FLESSIBILI, LEGGERE E SPORTIVE, PER CHI CERCA SICUREZZA E PERFORMANCE.**



**IL CARATTERISTICO DISEGNO A W DEI TASSELLI DEL BATTISTRADA W-FLEX FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.**



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

- 01** Profili scolpiti per garantire il massimo grip in ogni condizione di appoggio.
- 02** Tasselli centrali con scolpitura del tacco per la massima flessibilità e tenuta.
- 03** Specifico disegno dei tasselli centrali a W per garantire un'ottimale defluizione dei liquidi ed un maggior grip.
- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
- HRO** Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 100

## SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002BOK05..



NEW



**TOMAIA:** tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.  
**FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.  
**SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.  
**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).  
**PUNTALE:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.  
**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.  
**TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

## FUJI ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002BOK01..



NEW



**TOMAIA:** tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.  
**FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.  
**SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.  
**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).  
**PUNTALE:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.  
**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.  
**TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

## SANYO ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002BOK15..



NEW



**TOMAIA:** tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.  
**FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.  
**SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.  
**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).  
**PUNTALE:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.  
**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.  
**TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

## ASAN ESD S3S SR FO HRO

BTB0018BOK13..



NEW



**TOMAIA:** tessuto anti-abrasione riflettente e resistente all'acqua.  
**FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.  
**SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.  
**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).  
**PUNTALE:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.  
**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.  
**TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)



# LINEA INDY-R S1PS

**CALZATURE DI SICUREZZA IN MESH TRAFORATA ULTRATRASPIRANTE, PELLE SCAMOSCIATA E RINFORZI IN MICROFIBRA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). CONFORTEVOLI E ULTRATRASPIRANTI PER LAVORARE SEMPRE AGEVOLMENTE.**



- 01** Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02** Tacco disegnato per conformità a norma scale a pioli (LG).
- 03** Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

**SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).**



- PS** Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
- LG** Grip su scale a pioli.

P. 100

CE EN ISO 20345:2022



## SONOMA ESD S1PS SR FO HRO

07539..GSVF



**TOMAIA:** mesh traforata ultratraspirante, pelle scamosciata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

**PUNTALE:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:** 35-48 (UK 2 ½ - 13)

## PATO ESD S1PS SR FO HRO

07539..GRAF



**TOMAIA:** mesh traforata ultratraspirante, pelle scamosciata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

**PUNTALE:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:** 35-48 (UK 2 ½ - 13)



# LINEA INDY S1PS

**CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATA PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). CONFORTEVOLI E TRASPIRANTI PER LAVORARE SEMPRE AGEVOLMENTE.**



**SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).**



CE EN ISO 20345:2022

- 01** Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02** Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03** Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

- PS** Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm..
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
- LG** Grip su scale a pioli.

P. 100

## FELIX ESD S1PS SR FO LG

07538..GRVF



**TOMAIA:**  
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)

## COLTON ESD S1PS SR FO LG

07538..TAGI



**TOMAIA:**  
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)

## TEXAS ESD S1PS SR FO LG

07538..GSGF



**TOMAIA:**  
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)

## DETROIT ESD S1PS SR FO LG

07538..NRGS



**TOMAIA:**  
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)



# LINEA INDY S3S NUBUCK

**CALZATURE DI SICUREZZA**  
IN MORBIDO NUBUCK BOTTALATO,  
SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ  
"FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO  
CONFORME AI REQUISITI PER  
LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).  
**ELEGANTI, MORBIDE E RESISTENTI,**  
PERFETTE IN OGNI CONDIZIONE.



**SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+"  
CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI  
PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).**



CE EN ISO 20345:2022

- 01** Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02** Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03** Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

**PS** Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

**SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

**LG** Grip su scale a pioli.

P. 97

**CONOR ESD S3S SR FO LG**

**07543..GSGF**



**TOMAIA:**  
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)

**JURI ESD S3S SR FO LG**

**07544..GSGF**



**TOMAIA:**  
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Occhiello specifico per rapido sfilamento. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)

**GREGOR ESD S3S SR FO LG**

**07543..NRNR**



**NEW**



**TOMAIA:**  
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)

**OSCAR ESD S3S SR FO LG**

**07544..NRNR**



**NEW**



**TOMAIA:**  
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)



# LINEA INDY S3S

**CALZATURE DI SICUREZZA  
IN PREGIATA PELLE SCAMOSCIATA  
IDROREPELLENTE O NUBUCK,  
SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ  
"FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO  
CONFORME AI REQUISITI PER LE  
SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).  
LEGGERE E ADATTE A TUTTI GLI USI.**



**SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+"  
CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI  
PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).**



EN ISO 20345:2022

- 01** Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02** Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03** Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

**PS** Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

**SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

**LG** Grip su scale a pioli.

P. 100

## SANREMO ESD S3S SR FO LG

07537MR..BMRS



**TOMAIA:**  
pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico,  
isolante, resistente a 200J

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)

## DANICA ESD S3S SR FO LG

07537..GRFU



**TOMAIA:**  
pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico,  
isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-43 (UK 2 ½ - 9)

## BALTIMORA ESD S3S SR FO LG

07537..BMGF



**TOMAIA:**  
pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico,  
isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)

## RICHMOND ESD S3S SR FO LG

07541..BMGF



**TOMAIA:**  
pregiato nubuck idrorepellente e rinforzi in microfibra.  
Occhiello specifico per rapido sfilamento.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
in vetroresina amagnetico,  
isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)



# LINEA INDY-e S3S

**CALZATURE DI SICUREZZA IN SPECIALE MATERIALE ANTI ABRASIONE RIGENERATO SPARCO® FULL EFFICIENCY CON RINFORZO IN HF SU PUNTA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). LEGGERE, ECOSOSTENIBILI E RESISTENTI PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO.**



- 01** Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02** Tacco disegnato per conformità a norma scale a pioli (LG).
- 03** Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

**SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).**



- PS** Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
- LG** Grip su scale a pioli.

P. 100

CE EN ISO 20345:2022

**FORESTER ESD S3S SR FO LG**

**07540..NRVF**



**TOMAIA:**  
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)

**RANGER ESD S3S SR FO LG**

**07542..NRVF**



**TOMAIA:**  
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta. Occhiello specifico per rapido sfilamento. Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

**TAGLIE:**  
35-48 (UK 2 ½ - 13)

**S FULL EFFICIENCY**  
— SUSTAINABLE IS BETTER —

L'attenzione ai particolari, la cura nella scelta dei materiali sostenibili e la costruzione di modelli totalmente disegnati, progettati e validati in Italia, ha permesso a SPARCO di sviluppare il progetto FULL EFFICIENCY, i cui principi sono:

- CICLO DI PRODUZIONE CIRCOLARE ECO-SOSTENIBILE
- RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
- OBIETTIVO SCARTO ZERO
- TECNOLOGIA PROPRIETARIA





# LINEA PRACTICE

**CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING CON TOMAIA IN TESSUTO 3D MICROFORATO TRASPIRANTE E MICROFIBRA ANTIGRAFFIO, IDEALI PER USO INDOOR.**



- 01** Profili lamellari per aumentare il grip.
- 02** Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.
- 03** Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

**POLIURETANO MONODENSITÀ ULTRAFLESSIBILE ATTO AD AUMENTARE IL CONFORT E AD ATTENUARE LE SOLLECITAZIONI AGLI ARTI INFERIORI ED ALLA COLONNA VERTEBRALE.**



- PL** Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto non metallico: chiodo conico d=4,5 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100

CE EN ISO 20345:2022

KEKE **ESD** S1PL SR FO

07517..NRVF



**TOMAIA:** tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

**FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero (PL).

**PUNTALE:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

NIGEL **ESD** S1PL SR FO

07517..NRNR



**TOMAIA:** tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

**FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero (PL).

**PUNTALE:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)





## NELSON ESD S1PL SR FO

07517..NRAZ



**TOMAIA:**  
tessuto microforato traspirante e microfibra  
antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con  
termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PL).

**PUNTALE:**  
in vetroresina amagnetico,  
isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
poliuretano monodensità con  
assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## JOS ESD S1PL SR FO

07517..NRGF



**TOMAIA:**  
tessuto microforato traspirante e microfibra  
antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con  
termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PL).

**PUNTALE:**  
in vetroresina amagnetico,  
isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
poliuretano monodensità con  
assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## JODY ESD S1PL SR FO

07517..NRFU



**TOMAIA:**  
tessuto microforato traspirante e microfibra  
antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.


**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con  
termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PL).

**PUNTALE:**  
in vetroresina amagnetico,  
isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
poliuretano monodensità con  
assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
36-43 (UK 3½ -9)

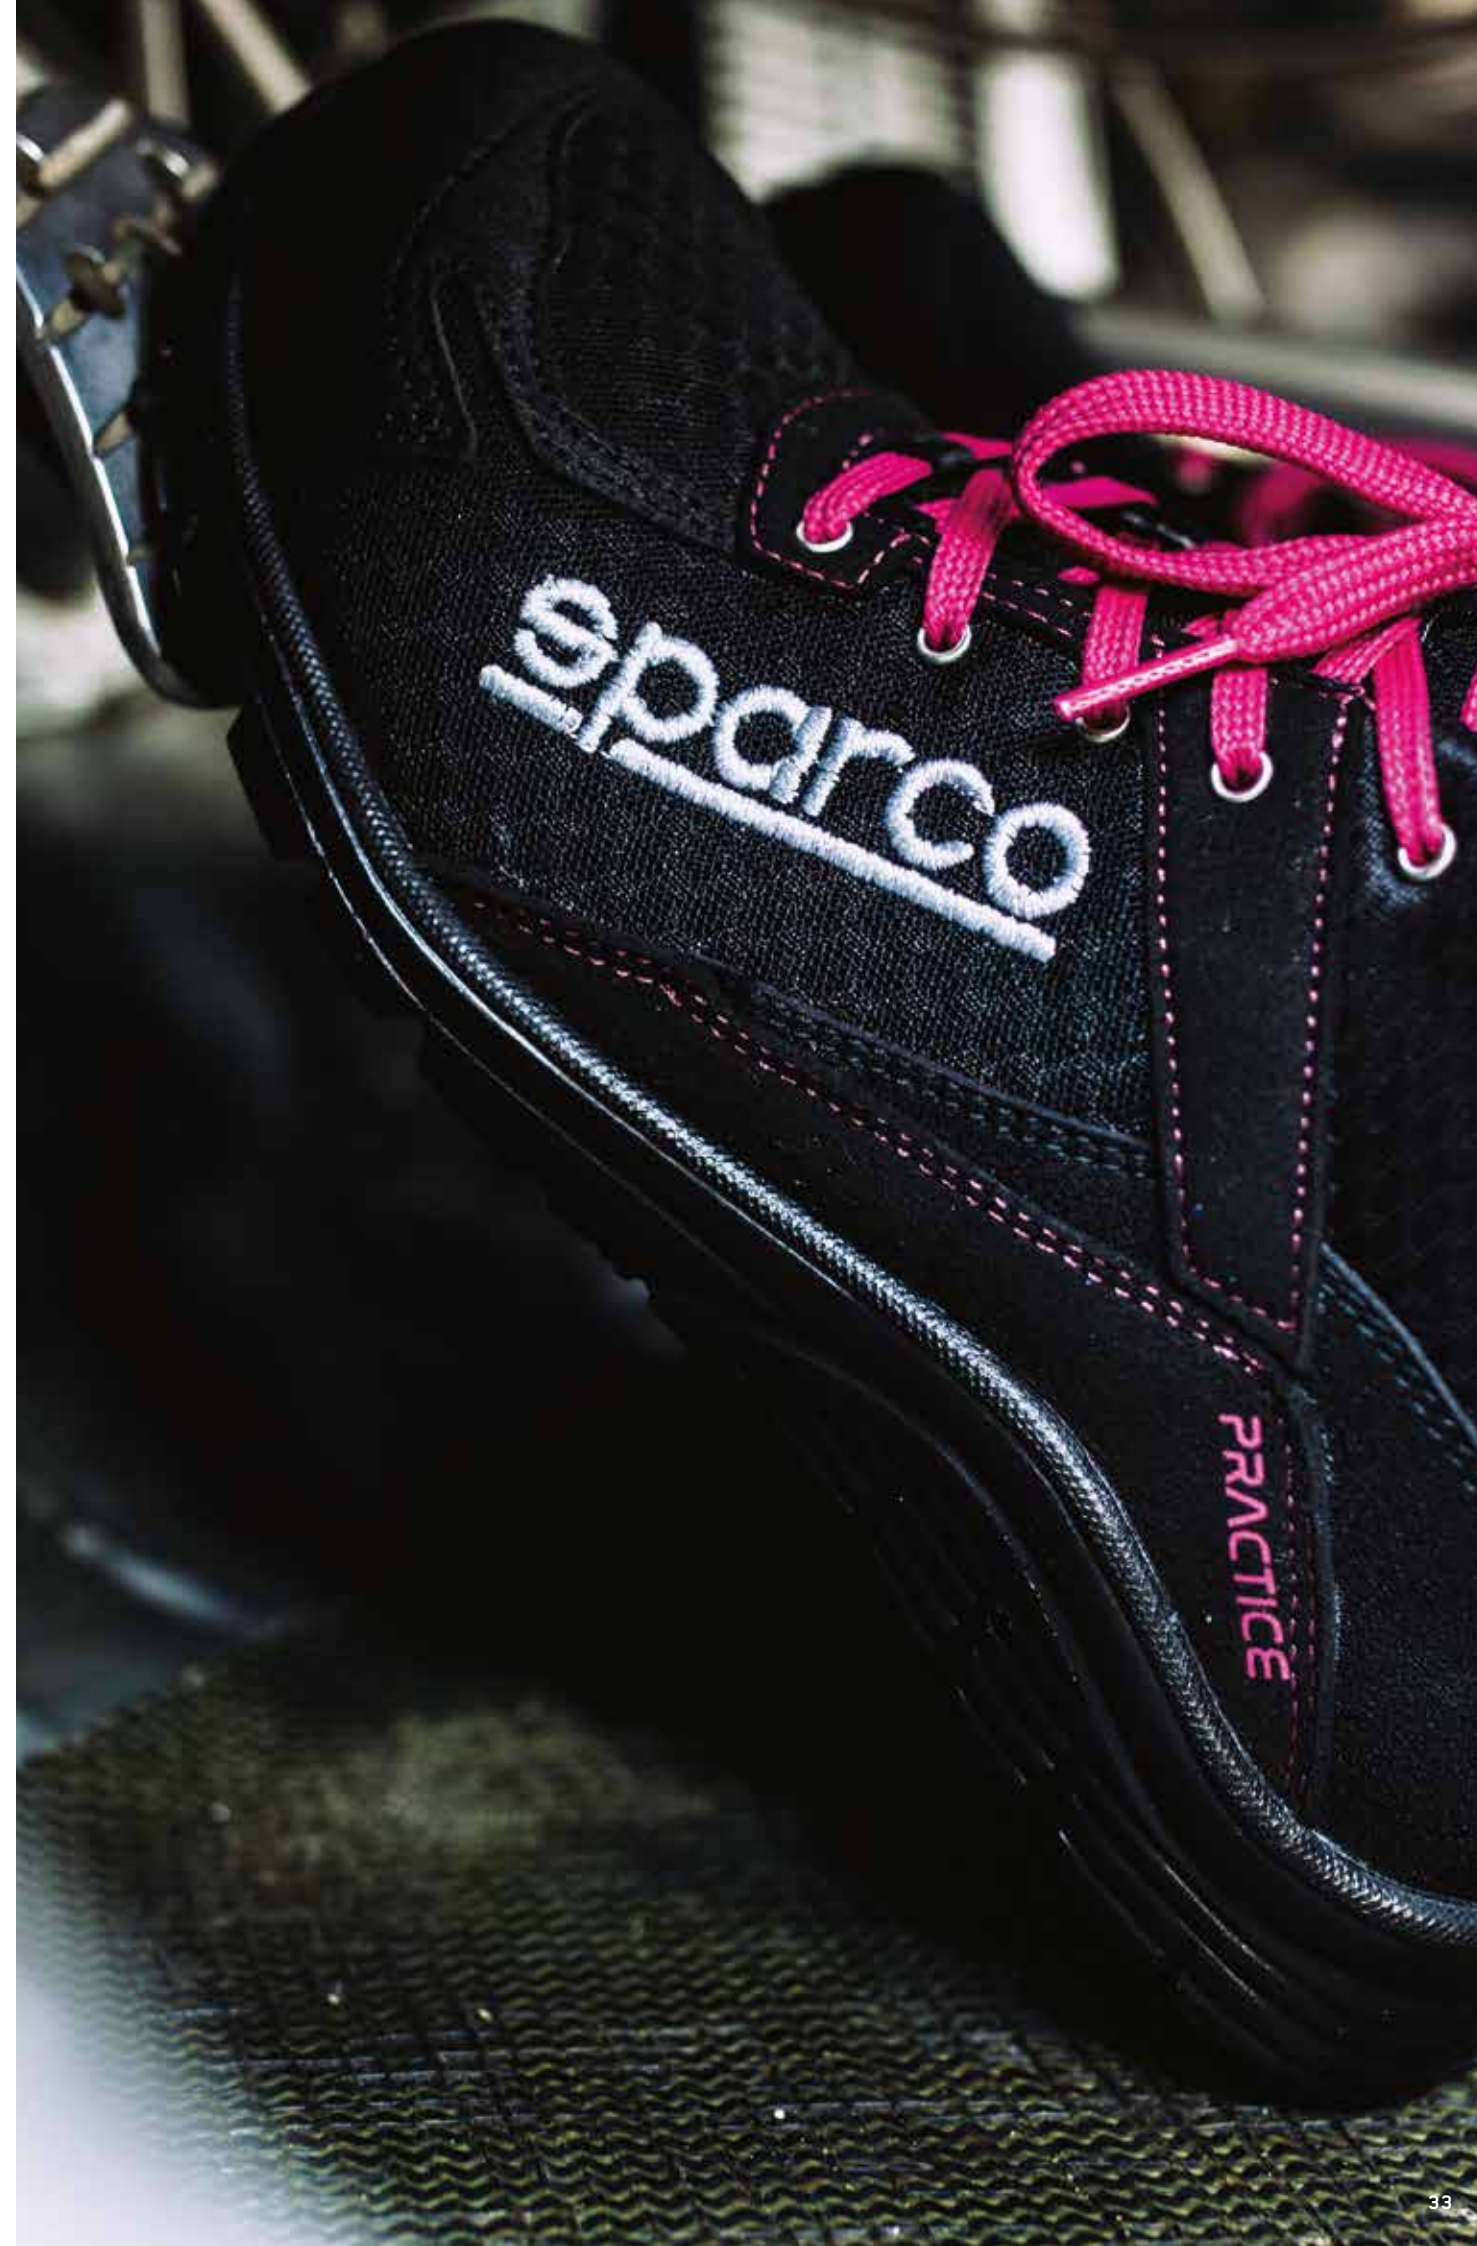



# LINEA NITRO

**CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING  
CON TOMAIA IN MICROFIBRA-SUEDE IDROREPELLENTE,  
IDEALI PER USO SIA INDOOR SIA OUTDOOR.**



- 01** Profili lamellari per aumentare il grip.
- 02** Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.
- 03** Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

**POLIURETANO MONODENSITÀ ULTRAFLESSIBILE ATTO AD  
AUMENTARE IL CONFORT E AD ATTENUARE LE SOLLECITAZIONI  
AGLI ARTI INFERIORI ALLA COLONNA VERTEBRALE.**



CE EN ISO 20345:2022

- PL** Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto non metallico: chiodo conico d=4,5 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100



# LINEA NITRO

DIDIER **ESD** S3L SR FO

07522..NRGR



- TOMAIA:** pregiata microfibra idrorepellente.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero (PL).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

MARCUS **ESD** S3L SR FO

07522..RSNR



- TOMAIA:** pregiata microfibra e suede idrorepellenti.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero (PL).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

PETTER **ESD** S3L SR FO

07522..NRAZ



- TOMAIA:** pregiata microfibra idrorepellente.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero (PL).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)



# LINEA NITRO

**CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING  
CON TOMAIA IN PELLE LISCIA IDROREPELENTE,  
IDEALI PER USO SIA INDOOR SIA OUTDOOR.**



- 01** Profili lamellari per aumentare il grip.
- 02** Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.
- 03** Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

**POLIURETANO MONODENSITÀ ULTRAFLESSIBILE ATTO AD  
AUMENTARE IL CONFORT E AD ATTENUARE LE SOLLECITAZIONI  
AGLI ARTI INFERIORI ED ALLA COLONNA VERTEBRALE.**



- PL** Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto non metallico: chiodo conico d=4,5 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100

CE EN ISO 20345:2022

**HANNU ESD S3L SR FO**

**07522..BIBI**



**TOMAIA:**  
pregiata pelle liscia idrorepellente.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PL).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

**MIKKO ESD S3L SR FO**

**07522..NRNR**



**TOMAIA:**  
pregiata pelle liscia idrorepellente.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PL).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)





# LINEA ALLROAD

**CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATO NUBUCK, PELLE SCAMOSCIATA O MICROFIBRA IDROREPELLENTI E COLLARINO IN NYLON.  
INTERSUOLA IN PHYLON CON FONDO IN GOMMA HRO CROSSGRIP.  
LEGGERE, PREGIATE E DUREVOLI, IDEALI SIA PER USO OUTDOOR CHE INDOOR.**



- 01** Incisione lamellare per il massimo grip.
- 02** Tassello defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 03** Ampi scarichi laterali per acqua, fango e detriti.
- 04** Incisione lamellare per una maggiore tenuta allo scivolamento.

**SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON\*  
E BATTISTRADA IN GOMMA CROSSGRIP HRO.  
PRESENTA UNA SCOLPITURA IDEALE PER LA MASSIMA ADERENZA  
E STABILIZZAZIONE SU FONDI GHIAIOSI, FANGOSI E NEVOSI.  
LEGGERA E CONFORTEVOLE, ASSORBE LE VIBRAZIONI E PREVIENE  
I DANNI AGLI ARTI INFERIORI E ALLA COLONNA VERTEBRALE.**

- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
- HRO** Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 100



CE EN ISO 20345:2022

**DGUV 112-191 COMPATIBILI**  
(Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®)

\* Il phylon è un materiale plastico, leggero e resistente, realizzato con schiuma di EVA ottenuta con iniezione di aria compressa.



**SOCHI ESD S3S SR FO HRO**

**07528..BMGF**



**TOMAIA:**  
microfibra idrorepellente e nylon.  
**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.  
**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.  
**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).  
**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.  
**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.  
**TAGLIE:**  
38-48 (UK 5 - 13)

**MOTEGI ESD S3S SR FO HRO**

**07529..NRGF**



**TOMAIA:**  
microfibra idrorepellente e nylon.  
**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.  
**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.  
**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).  
**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.  
**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.  
**TAGLIE:**  
38-48 (UK 5 - 13)



## STIRIA ESD S3S SR FO HRO

07528..NRNR



**TOMAIA:**  
microfibra idrorepellente e nylon.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
38-48 (UK 5 - 13)

## BAKU ESD S3S SR FO HRO

07528..NRVF



**TOMAIA:**  
microfibra idrorepellente e nylon.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
38-48 (UK 5 - 13)

## ROC ESD S3S SR FO HRO

07528..TAGI



**TOMAIA:**  
nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti, collarino in nylon.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
38-48 (UK 5 - 13)

## OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO

07529..NRNR



**TOMAIA:**  
microfibra idrorepellente e nylon.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
38-48 (UK 5 - 13)

## LEAP ESD S3S SR FO HRO

07529..GSVF



**TOMAIA:**  
nubuck e pelle scamosciata idrorepellente, collarino in nylon.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
38-48 (UK 5 - 13)

## STONE ESD S3S SR FO HRO

07529..TAGI



**TOMAIA:**  
nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti, collarino in nylon.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
38-48 (UK 5 - 13)



# LINEA GYMKHANA

**CALZATURE DI SICUREZZA**  
IN STILE **SNEAKERS** CON TOMAIA  
IN SUEDE O MICROFIBRA VELOUR,  
INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA  
IN GOMMA **MULTIGRIP SR+FO+HRO**,  
**COMODE E DUREVOLI PER TUTTI**  
**GLI AMBIENTI DI LAVORO.**



**LO SPECIALE DISEGNO DELLA SUOLA MULTIGRIP LA RENDE PARTICOLARMENTE ADATTA ALL'USO SU SUPERFICI PIATTE, INCLINATE E SCIVOLOSE COME I TETTI (EX NORMA UNI 11583:2015)**



**INTERSUOLA IN EVA SUPERLEGGERA  
E BATTISTRADA IN GOMMA MULTIGRIP.**



**EN ISO 20345:2022**

- 01** Profili autopulenti per il deflusso dei liquidi.
- 02** Tasselli scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03** Profili autopulenti per il drenaggio dei liquidi.

- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
- HRO** Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 100

## DANI **ESD** S1PS SR FO HRO

## 07527..BMGF



**TOMAIA:**  
microfibra velour e tessuto microforato traspirante.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento dell'energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## OLYMPUS **ESD** S3S SR FO HRO

## 07536..BMRS



**TOMAIA:**  
nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## SEB **ESD** S1PS SR FO HRO

## 07527..VSLI



**TOMAIA:**  
microfibra velour e tessuto microforato traspirante.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento dell'energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## ACROPOLIS **ESD** S3S SR FO HRO

## 07536..GSAF



**TOMAIA:**  
nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)



# CAPSULE COLLECTIONS GYMKHANA

SPECIALE LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA PERSONALIZZATE NELLE LIVREE UFFICIALI MARTINI RACING O ORACLE RED BULL RACING. SUOLE FLESSIBILI E LEGGERE E MATERIALI PREGIATI COME **NUBUCK**, **PELLE SCAMOSCIATA** O **MICROFIBRA VELOUR**. COMODE E DALLO STILE UNICO.

**LO SPECIALE DISEGNO DELLA SUOLA MULTIGRIP LA RENDE PARTICOLARMENTE ADATTA ALL'USO SU SUPERFICI PIATTE, INCLINATE E SCIVOLOSE COME I TETTI (EX UNI 11583:2015)**



- 01 Profili autopulenti per il deflusso dei liquidi.
- 02 Tasselli scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili autopulenti per il drenaggio dei liquidi.

**INTERSUOLA IN EVA SUPERLEGGERA E BATTISTRADA IN GOMMA MULTIGRIP.**



CE EN ISO 20345:2022

- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
- HRO** Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 100



# CAPSULE COLLECTIONS GYMKHANA

MARTINI **ESD** S1PS SR FO HRO

07527MR..BM



- TOMAIA:** microfibra velour e tessuto microforato traspirante. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

MONTECARLO **ESD** S3S SR FO HRO

07535MR..BM



- TOMAIA:** nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

RED BULL **ESD** S3S SR FO HRO

07535RB..BMRS



- TOMAIA:** nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)



# NEW LINEA HORIZON

**CALZATURE DI SICUREZZA CON TOMAIA IN SUEDE E NYLON.  
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA TESSILE ULTRALEGGERA.  
LEGGERE E DUREVOLI, SONO ADATTE IN OGNI CONDIZIONE DI LAVORO.**



- 01** Cellula defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 02** Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- 03** Tasselli autopulenti.

**SUOLA IN POLIURETANO  
BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO  
DI ENERGIA SUL TALLONE.**



CE EN ISO 20345:2022

- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100



**MORENO ESD S1PS SR FO**

**07546..NRCE**



**NEW**



**TOMAIA:**  
suede resistente all'abrasione.

**FODERA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

**TAGLIE:**  
35-49 (UK 2½ -14)

**FARGO ESD S3S SR FO**

**07547..NRCE**



**NEW**



**TOMAIA:**  
suede resistente all'abrasione e nylon idrorepellente.

**FODERA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG + FO.

**TAGLIE:**  
35-49 (UK 2½ -14)



# NEW LINEA TARGA

CALZATURE DI SICUREZZA,  
IN PREGIATA PELLE LISCIA  
RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE  
DELL'ACQUA, **SUOLA IN POLIURETANO  
BI-DENSITÀ "STREET-TECH"**  
**CONFORME SR+FO. DUREVOLI  
E RESISTENTI SONO PERFETTE  
IN OGNI SITUAZIONE.**



**SUOLA IN POLIURETANO  
BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO  
DI ENERGIA SUL TALLONE.**



EN ISO 20345:2022

- 01** Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 02** Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- 03** Tasselli autopulenti.

- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100

## ARTURO ESD S3S SR FO

BTB0011BOK15..



NEW



**TOMAIA:**  
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## WILLY ESD S3S SR FO

BTB0012BOK15..



NEW



**TOMAIA:**  
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## SANDRO ESD S3S SR FO

BTB0011BOK11..



NEW



**TOMAIA:**  
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## PAUL ESD S3S SR FO

BTB0012BOK11..



NEW



**TOMAIA:**  
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)



# NEW LINEA TARGA

CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATA PELLE LISCIA RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA, **SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "STREET-TECH" CONFORME SR+FO DUREVOLI E RESISTENTI** SONO PERFETTE IN OGNI SITUAZIONE.



- 01** Cellula defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 02** Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- 03** Tasselli autopulenti.

**SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.**



CE EN ISO 20345:2022

- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100



**NINO ESD S3S SR FO**

**BTB0011B0D15..**



**NEW**



**TOMAIA:**  
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

**VIC ESD S3S SR FO**

**BTB0012B0D15..**



**NEW**



**TOMAIA:**  
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.  
Secondo paio lacci colorati incluso.

**FODERA:**  
tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:**  
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:**  
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

**PUNTALE:**  
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)



# NEW LINEA GOODWOOD

NUOVA LINEA DI CALZATURE A POLACCO CON **SPECIALE MEMBRANA RESISTENTE ALL'ACQUA DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**, IN PREGIATO NUBUCK E COLLARINO IN NYLON. RESISTENTI, DUREVOLI E TRASPIRANTI, NON TEMONO NESSUN AMBIENTE DI LAVORO.



- 01** Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02** Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03** Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

**SUOLA ULTRARESISTENTE IN PU E BATTISTRADA IN VERA GOMMA HRO, TEXTURE PRISM-FLEX+, CHE PERMETTE UN ELEVATO GRIP IN OGNI CONDIZIONE DI APPoggio.**

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EN ISO 20347:2022+A1:2024



P. 100

# LINEA GOODWOOD

DELL **ESD** S7S SR FO HRO CI HI SC

**BTB0014BOK01..**



**NEW**



- TOMAIA:** morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:** composito di fibra di vetro amagnetico, isolante, resistente a 200J+. Spunterbo esterno in PU.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola con spunterbo, e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.
- TAGLIE:** 38-48 (UK 5 -13)

RIVER **ESD** 06 SR FO HRO CI HI

**BTB0015BOK01..**



**NEW**



- TOMAIA:** morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in PU iniettato e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.
- TAGLIE:** 38-48 (UK 5 -13)

VALLEY **ESD** 06 SR FO HRO CI HI

**BTB0015BOD15..**



**NEW**



- TOMAIA:** morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in PU iniettato e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.
- TAGLIE:** 38-48 (UK 5 -13)





# LINEA ARCTIC

**CALZATURE DI SICUREZZA A POLACCO CON SPECIALE MEMBRANA WATER RESISTANT DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM), IN PREGIATA PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELENTE E INSERTI MICROINIETTATI. RESISTENTE E TRASPIRANTE, È IDEALE IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE UMIDI O BAGNATI.**



- 01** Cellula defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 02** Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- 03** Tasselli autopulenti.

**SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.**



- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



# LINEA ARCTIC

ARCTIC **S7S** SR FO CI HI SC

BTB0009BOK05..



**NEW**



**TOMAIA:** pregiata pelle scamosciata idrorepellente, inserti microiniettati e speciale membrana DRS Water Resistant.

**FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.

**SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

**PUNTALE:** fibra di vetro, amagnetico, isolante, resistente a 200J.

**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** poliuretano bidensità con assorbimento di energia sul tallone.

**TAGLIE:** 36-47 (UK 3 ½ - 12)

Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua, pur garantendo un'ottima traspirabilità e quindi un perfetto confort igrotermico.

**TEST DI CAMMINATA**  
(secondo EN ISO 20345:2022)

1.000 passi (circa 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere < 3 cm<sup>2</sup>.




## DRS MEMBRANE BY SPARCO TEAMWORK

(DRY RESPIRATION SYSTEM):

La speciale membrana **DRS** di **SPARCO TEAMWORK** assicura la massima traspirabilità e confort pur impedendo all'acqua di penetrare nella tomaia, lasciando i piedi sempre asciutti e protetti.

Realizzata con uno speciale materiale a porosità microscopica, si presenta come un calzino invisibile che mantiene il piede asciutto e termicamente stabile, sia in condizioni di caldo sia di freddo, garantendo così un clima igrotermico ideale.

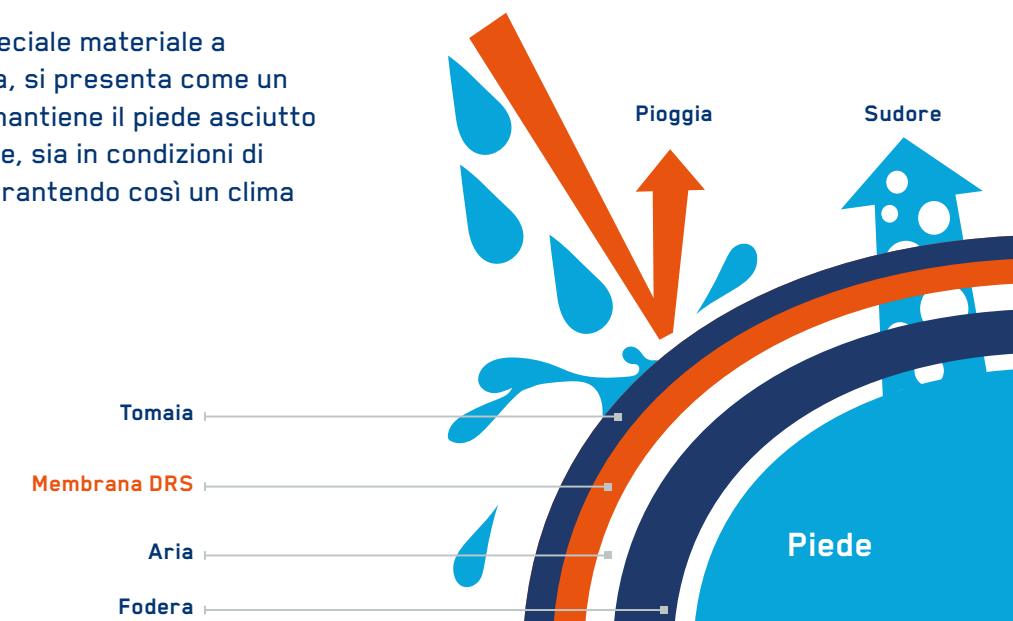



# NEW LINEA S-PARK

**SNEAKERS DA LAVORO**  
**STILE RUNNING CONFORMI**  
**CE EN ISO 20347:2022+A1:2024.**  
**TOMAIA SEAMLESS IN MESH**  
**SUPERLEGGERA**, INTERSUOLA IN EVA  
 E BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA  
 FO AD ALTO ASSORBIMENTO DI  
 ENERGIA. LEGGERE E TRASPIRANTI,  
 SONO IDEALI PER LAVORARE SENZA  
 AFFATICARSI O PER IL TEMPO LIBERO.



**SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON  
 E BATTISTRADA IN GOMMA. IDEALE PER TUTTI GLI USI,  
 ANCHE PER OUTDOOR NEL TEMPO LIBERO.**



CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

- 01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

**SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

**HRO** Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 100

## LEON 01 SR FO HRO

BTB0007BON31..



NEW



**TOMAIA:**  
Tessuto in mesh superleggera seamless  
**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante  
**SOLETTA REMOVIBILE:**  
PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.  
**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
super confortevole intersuola in EVA, battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.  
**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## SALOU 01 SR FO HRO

BTB0007BOE43..



NEW



**TOMAIA:**  
Tessuto in mesh superleggera seamless  
**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante  
**SOLETTA REMOVIBILE:**  
PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.  
**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
super confortevole intersuola in EVA, battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.  
**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## GAP 01 SR FO HRO

BTB0007BOK05..



NEW



**TOMAIA:**  
Tessuto in mesh superleggera seamless  
**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante  
**SOLETTA REMOVIBILE:**  
PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.  
**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
super confortevole intersuola in EVA, battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.  
**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)

## SEPANG 01 SR FO HRO

BTB0007BOK12..



NEW



**TOMAIA:**  
Tessuto in mesh superleggera seamless  
**FODERA INTERNA:**  
tessuto 3D microforato traspirante  
**SOLETTA REMOVIBILE:**  
PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.  
**SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:**  
super confortevole intersuola in EVA, battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.  
**TAGLIE:**  
36-48 (UK 3½ -13)



# NEW MARTINI RACING S-PARK

**SNEAKERS DA LAVORO STILE RUNNING CONFORMI CE EN ISO 20347:2022+A1:2024 IN LIVREA SPECIALE MARTINI RACING.**  
**TOMAIA SEAMLESS IN MESH SUPERLEGGERA, INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA FO AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA. LEGGERE E TRASPIRANTI, SONO IDEALI PER LAVORARE SENZA AFFATICARSI O PER IL TEMPO LIBERO.**



- 01** Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02** Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03** Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

**SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON E BATTISTRADA IN GOMMA. IDEALE PER TUTTI GLI USI, ANCHE PER OUTDOOR NEL TEMPO LIBERO.**



**CE EN ISO 20347:2022+A1:2024**

- SR** Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.
  - HRO** Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").
- P. 100**



**OFFICIAL LICENSED PRODUCTS**



# MARTINI RACING S-PARK

SARDINIA 01 SR FO HRO

BTB0008DON31..



**NEW**



- TOMAIA:** Tessuto in mesh superleggera seamless
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante
- SOLETTA REMOVIBILE:** PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** super confortevole intersuola in EVA, battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13)

## FELPA HOODIE REPLICA MARTINI RACING

01279MR..



- SPECIFICHE:** felpa con cappuccio replica originale dell'iconica tuta Sparco Martini Racing.
- MATERIALE:** 90% cotone, 10% poliestere, 300 gr/m<sup>2</sup>, cappuccio foderato in morbido jersey.
- TAGLIE:** XS - 3XL

Visita [SPARCO-OFFICIAL.COM](http://SPARCO-OFFICIAL.COM)



# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO





# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECH SOFT-SHELL YORK

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



## SOFT-SHELL TECNICO

PESO: 330 gr/m<sup>2</sup>

### COMPOSIZIONE:

Esterno 93% poliestere, 7% spandex  
Interno 100% poliestere (polar fleece)

TAGLIE: XS-3XL

### SPECIFICHE:

- Inserti di rinforzo su spalle e maniche in materiale anti abrasione.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulle maniche.
- Cappuccio removibile e ripiegabile con doppia regolazione.
- Polsini e fondo elasticizzati.
- CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

## TECH SOFT-SHELL YORK

YORK  
GREY/GREEN

02412GSVF..

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



YORK  
BLACK/ORANGE

02412NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL



YORK  
GREY/YELLOW

02412GSGF..

TAGLIE: XS - 3XL



YORK  
NAVY/ORANGE

02412BMAF..

TAGLIE: XS - 3XL



YORK  
BLACK/GREY

02412NRGS..

TAGLIE: XS - 3XL



YORK  
NAVY/ROYAL

02412BMAZ..

TAGLIE: XS - 3XL





# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECH LIGHT-SHELL AUSTIN

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



## GIACCA TECNICA ANTIVENTO

PESO: 240 gr/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex

TAGLIE: XS-3XL

### SPECIFICHE:

- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Cerniera centrale spalmata ed impermeabile.
- Taschino con chiusura a zip e puller ad alta visibilità sulla manica sinistra.

• CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

# TECH LIGHT-SHELL AUSTIN

AUSTIN  
GREY/GREEN

02413GSVF..

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



AUSTIN  
BLACK/ORANGE

02413NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL



AUSTIN  
GREY/YELLOW

02413GSGF..

TAGLIE: XS - 3XL



AUSTIN  
NAVY/ORANGE

02413BMAF..

TAGLIE: XS - 3XL



AUSTIN  
BLACK/GREY

02413NRGS..

TAGLIE: XS - 3XL



AUSTIN  
NAVY/ROYAL

02413BMAZ..

TAGLIE: XS - 3XL





# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECH HOODED FULL ZIP COLORADO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



## FELPA TECNICA FULL ZIP CON CAPPUCCIO

PESO: 280 gr/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere

TAGLIE: XS-3XL

### SPECIFICHE:

- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Inserti di rinforzo sulle spalle.
- Cappuccio regolabile integrato con interno a contrasto.

• CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

# TECH HOODED FULL ZIP COLORADO

COLORADO  
GREY/GREEN

02414GSVF..

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



COLORADO  
BLACK/ORANGE

02414NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL



COLORADO  
GREY/YELLOW

02414GSGF..

TAGLIE: XS - 3XL



COLORADO  
NAVY/ORANGE

02414BMAF..

TAGLIE: XS - 3XL



COLORADO  
BLACK/GREY

02414NRGS..

TAGLIE: XS - 3XL



COLORADO  
NAVY/ROYAL

02414BMAZ..

TAGLIE: XS - 3XL





# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

# TECH FULL ZIP

# ALABAMA

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



## FELPA TECNICA FULL ZIP

PESO: 260 gr/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere

TAGLIE: XS-3XL

### SPECIFICHE:

- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Inserti di rinforzo sul trapezio e sulle spalle.
- Cerniera centrale con catena a vista ultra scorrevole.
- Tasche laterali e su manica con chiusura a zip rovesciata.
- CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

## TECH FULL ZIP ALABAMA

ALABAMA  
GREY/GREEN

02429GSVF..

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



ALABAMA  
BLACK/ORANGE

02429NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL



ALABAMA  
GREY/YELLOW

02429GSGF..

TAGLIE: XS - 3XL



ALABAMA  
NAVY/ORANGE

02429BMAF..

TAGLIE: XS - 3XL



ALABAMA  
BLACK/GREY

02429NRGS..

TAGLIE: XS - 3XL



ALABAMA  
NAVY/ROYAL

02429BMAZ..

TAGLIE: XS - 3XL







# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECH LIGHT VEST ILLINOIS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



## GILET TECNICO

PESO: 240 gr/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex

TAGLIE: XS-3XL

### SPECIFICHE:

- Inserti di rinforzo sulle spalle in materiale anti abrasione.
- Cerniera centrale spalmata ed impermeabile.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulla schiena.
- CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

## TECH LIGHT VEST ILLINOIS



ILLINOIS  
GREY/GREEN

02419GSVF..

**NEW**



TAGLIE: XS - 3XL

ILLINOIS  
BLACK/ORANGE

02419NRAF..



TAGLIE: XS - 3XL

ILLINOIS  
GREY/YELLOW

02419GSGF..



TAGLIE: XS - 3XL

ILLINOIS  
NAVY/ORANGE

02419BMAF..



TAGLIE: XS - 3XL

ILLINOIS  
BLACK/GREY

02419NRGS..



TAGLIE: XS - 3XL

ILLINOIS  
NAVY/ROYAL

02419BMAZ..




TAGLIE: XS - 3XL



# TECH POLO TOLEDO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

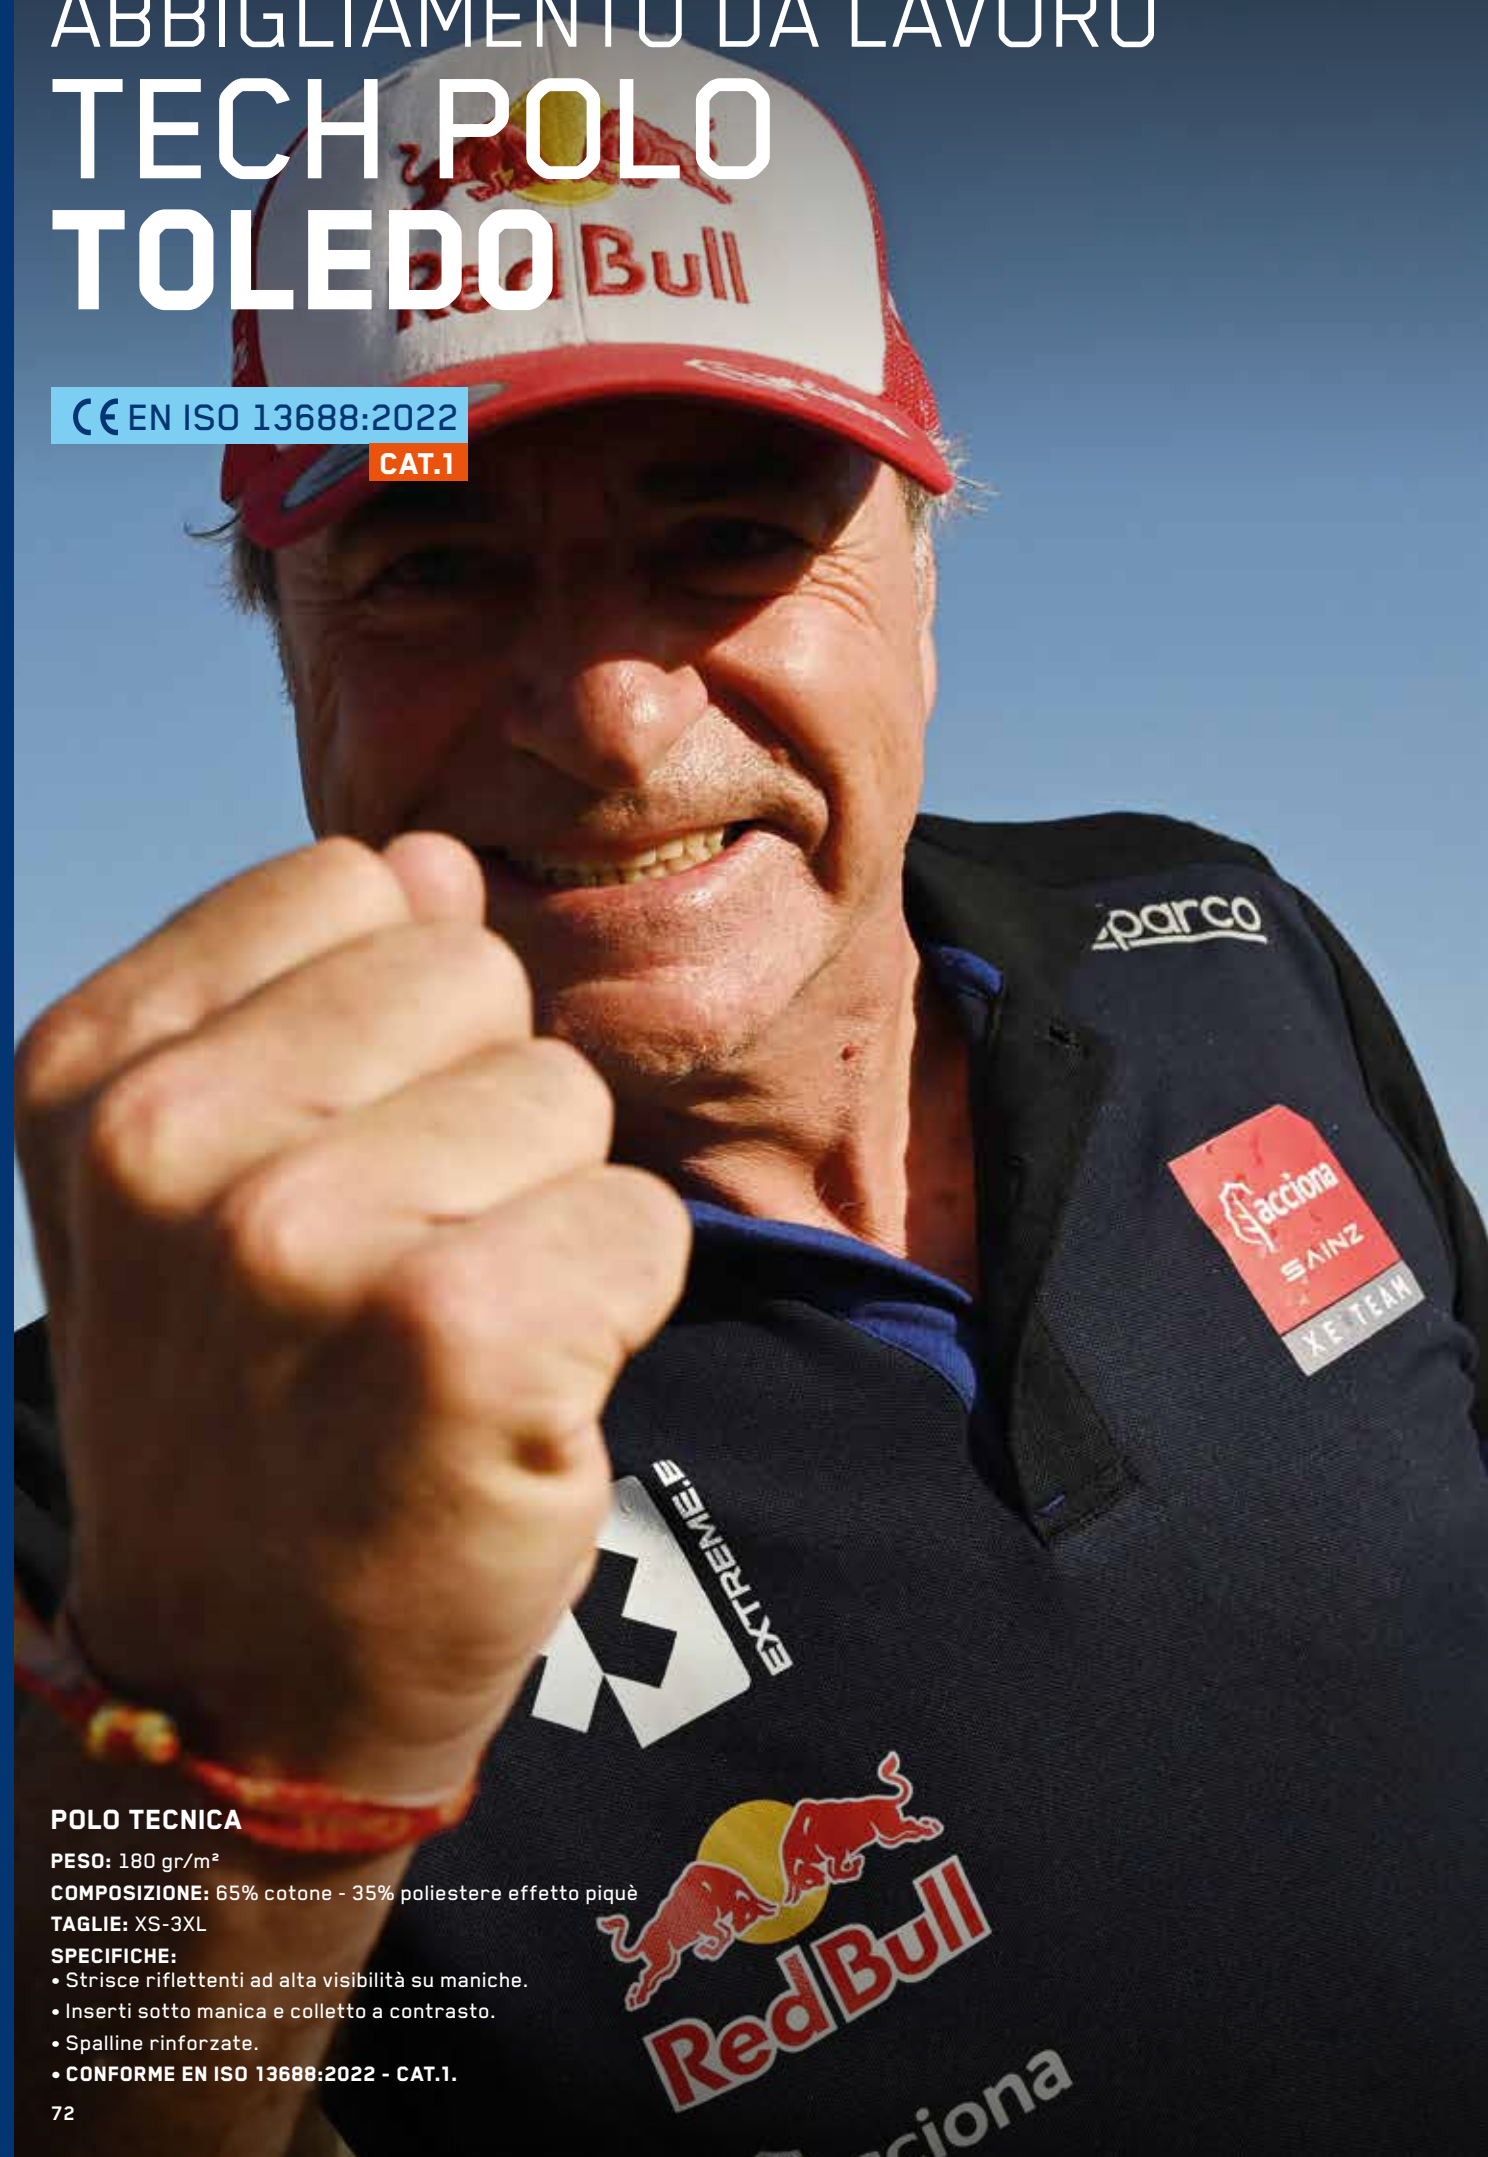

**POLO TECNICA**

PESO: 180 gr/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE: 65% cotone - 35% poliestere effetto piquè

TAGLIE: XS-3XL

**SPECIFICHE:**

- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.

• CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

## TECH POLO TOLEDO

TOLEDO  
GREY/GREEN

02415GSVF..

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



TOLEDO  
BLACK/ORANGE

02415NRAF..



TAGLIE: XS - 3XL

TOLEDO  
GREY/YELLOW

02415GSGF..

TAGLIE: XS - 3XL



TOLEDO  
NAVY/ORANGE

02415BMAF..



TAGLIE: XS - 3XL

TOLEDO  
BLACK/GREY

02415NRGS..

TAGLIE: XS - 3XL



TOLEDO  
NAVY/ROYAL

02415BMAZ..



TAGLIE: XS - 3XL



# TECH T-SHIRT TUCSON

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



**T-SHIRT TECNICA**

PESO: 170 gr/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE: 50% cotone - 50% poliestere effetto piquè

TAGLIE: XS-3XL

**SPECIFICHE:**

- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.

• CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

## TECH T-SHIRT TUCSON

TUCSON  
GREY/GREEN

02416GSVF..

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



TUCSON  
BLACK/ORANGE

02416NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL



TUCSON  
GREY/YELLOW

02416SGSF..

TAGLIE: XS - 3XL



TUCSON  
NAVY/ORANGE

02416BMAF..

TAGLIE: XS - 3XL



TUCSON  
BLACK/GREY

02416NRGS..

TAGLIE: XS - 3XL



TUCSON  
NAVY/ROYAL

02416BMAZ..

TAGLIE: XS - 3XL







# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECH TROUSERS OREGON

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



## PANTALONI TECNICI

PESO: 240 gr/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex

TAGLIE: XS-3XL

### SPECIFICHE:

- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

## TECH TROUSERS OREGON



OREGON  
GREY/GREEN

02417GSVF..

**NEW**



TAGLIE: XS - 3XL

OREGON  
BLACK/ORANGE

02417NRAF..



TAGLIE: XS - 3XL

OREGON  
GREY/YELLOW

02417GSGF..



TAGLIE: XS - 3XL

OREGON  
NAVY/ORANGE

02417BMAF..



TAGLIE: XS - 3XL

OREGON  
BLACK/GREY

02417NRGS..



TAGLIE: XS - 3XL

OREGON  
BLACK/ROYAL

02417NRAZ..



TAGLIE: XS - 3XL





# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECH LIGHT TROUSERS KANSAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



## PANTALONI TECNICI LEGGERI

PESO: 170 gr/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex

TAGLIE: XS-3XL

### SPECIFICHE:

- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

# TECH LIGHT TROUSERS KANSAS



KANSAS  
GREY/GREEN

02425GSVF..

NEW

TAGLIE: XS - 3XL



KANSAS  
BLACK/ORANGE

02425NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL



KANSAS  
GREY/YELLOW

02425GSGF..

TAGLIE: XS - 3XL



KANSAS  
NAVY/ORANGE

02425BMAF..

TAGLIE: XS - 3XL



KANSAS  
BLACK/GREY

02425NRGS..

TAGLIE: XS - 3XL



KANSAS  
BLACK/ROYAL

02425NRAZ..

TAGLIE: XS - 3XL





# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECH DENIM DALLAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



## TECH DENIM DALLAS

DALLAS

02425GSVF..



### DENIM JEANS CON TASCHE CARGO

**PESO:** 250 gr/m<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:** 98% cotone - 2% spandex

**TAGLIE:** XS-3XL

**SPECIFICHE:**

- Costruzione ergonomica per agevolare il movimento delle ginocchia.
- Anello porta strumenti su tasca laterale.
- Vita elasticizzata.
- Dettagli ricamati.
- CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.







# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECH LIGHT SHORTS LAREDO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

## BERMUDA TECNICI LEGGERI

PESO: 170 gr/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex

TAGLIE: XS-3XL

### SPECIFICHE:

- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- Anello porta badge sul passa cintura frontale sinistro.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità.

• CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

# TECH LIGHT SHORTS LAREDO



LAREDO  
GREY/GREEN

02428GSVF..

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



LAREDO  
BLACK/ORANGE

02428NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL



LAREDO  
GREY/YELLOW

02428GSGF..

TAGLIE: XS - 3XL



LAREDO  
NAVY/ORANGE

02428BMAF..

TAGLIE: XS - 3XL



LAREDO  
BLACK/GREY

02428NRGS..

TAGLIE: XS - 3XL



LAREDO  
BLACK/ROYAL

02428NRAZ..

TAGLIE: XS - 3XL





**VERMONT  
BLACK**

**BTP0001BOK11..**

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



**PANTALONE CARGO DA LAVORO  
CON TASCONI LATERALI.**

**PESO:** 190 gr/m<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:** 60% cotone - 40% poliestere

**TAGLIE:** XS-3XL

**SPECIFICHE:**

- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

**VERMONT  
BLUE NAVY/RED**

**BTP0001BON31..**

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



**PANTALONE CARGO DA LAVORO  
CON TASCONI LATERALI.**

**PESO:** 190 gr/m<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:** 60% cotone - 40% poliestere

**TAGLIE:** XS-3XL

**SPECIFICHE:**

- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

**WILSON  
BLUE ROYAL**

**02405AZ..**

TAGLIE: S-2XL



**GIACCA ANTIVENTO**

**PESO:** 100 gr/m<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:** 100% poliestere

**TAGLIE:** S-3XL

**SPECIFICHE:**

- Tessuto in morbido e leggero poliestere water repellent.
- Zip spalmate con puller gommati.
- Polsini e fondo elasticizzati.

**WILSON  
BLUE NAVY**

**02405BM..**

TAGLIE: S-2XL



**GIACCA ANTIVENTO**

**PESO:** 100 gr/m<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:** 100% poliestere

**TAGLIE:** S-3XL

**SPECIFICHE:**

- Tessuto in morbido e leggero poliestere water repellent.
- Zip spalmate con puller gommati.
- Polsini e fondo elasticizzati.

**HAWAII  
BLACK**

**BTP0002BOK11..**

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



**BERMUDA CARGO DA LAVORO  
CON TASCONI LATERALI.**

**PESO:** 190 gr/m<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:** 60% cotone - 40% poliestere

**TAGLIE:** XS-3XL

**SPECIFICHE:**

- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

**HAWAII  
BLUE NAVY/RED**

**BTP0002BON31..**

**NEW**

TAGLIE: XS - 3XL



**BERMUDA CARGO DA LAVORO  
CON TASCONI LATERALI.**

**PESO:** 190 gr/m<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:** 60% cotone - 40% poliestere

**TAGLIE:** XS-3XL

**SPECIFICHE:**

- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

**WILSON  
BLACK**

**02405NR..**

TAGLIE: S-2XL



**GIACCA ANTIVENTO**

**PESO:** 100 gr/m<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:** 100% poliestere

**TAGLIE:** S-3XL

**SPECIFICHE:**

- Tessuto in morbido e leggero poliestere water repellent.
- Zip spalmate con puller gommati.
- Polsini e fondo elasticizzati.





# GUANTI DA LAVORO





# GUANTI DA LAVORO MECA III



## MECA III

MECA III  
BLUE/ORANGE

002093..BMAF



GUANTI DA LAVORO

**COMPOSIZIONE:**  
47% poliestere, 35% suede, 18% elastane

**TAGLIE:**  
S - XL

**SPECIFICHE:**  
palmo in pelle sintetica resistente all'abrasione.  
Rinforzo inserito tra il pollice e l'indice.  
Dorso in tessuto elasticizzato e stampato  
resistente all'abrasione.  
Cinturino di chiusura per la regolazione del fitting.

MECA III  
BLUE

002093..AZ



MECA III  
BLACK/RED

002093..RS



MECA III  
BLACK/YELLOW

002093..NRGF



MECA III  
BLACK

002093..NR





sparco  Teamwork

# MATERIALE ESPOSITIVO

 sparco  
Teamwork

 sparco  
Teamwork

UN FUTURO  
CALZADO DE SEC

SPARCOTEA


SEGURO EN FI  
VEN EL TRABAJO





**ESPOSITORE**

**SM000213**

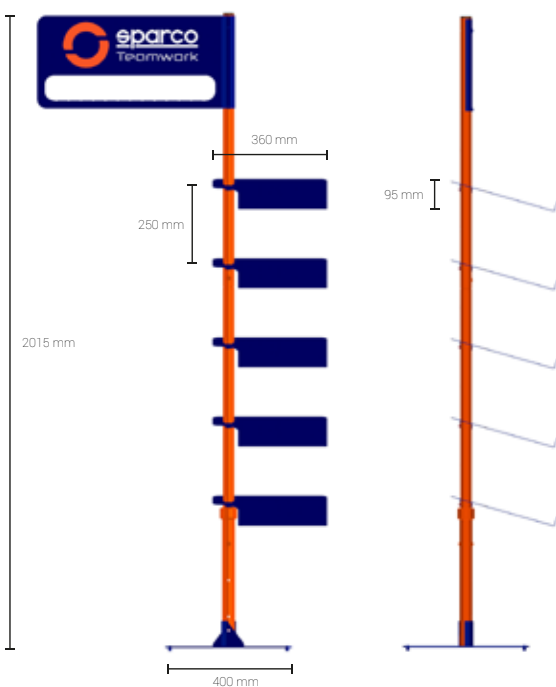

**ESPOSITORE**  
 ESPOSITORE DA TERRA PER SCARPE ED ABBIGLIAMENTO. COMPLETAMENTE REGOLABILE ED ADATTABILE AD OGNI AMBIENTE ED ALTEZZA, È REALIZZATO IN SOLIDO METALLO VERNICIATO A POLVERE. BASE CON RINFORZO SALDATO E PIEDINI IN GOMMA. ADATTO AD ESPORRE 5 PAIA DI SCARPE E FINO A 13 CAPI D'ABBIGLIAMENTO. VIENE FORNITO COMPLETO DI UN KIT DI 10 GRUCCE PERSONALIZZATE SPARCO® (COD. 099108NR10).

**ESPOSITORE PLEXI IMPULSE**

**BAT0003B0**

H 46 X L 32 X P 30 CM



**ESPOSITORE PLEXI IMPULSE - 1 PAIO**  
 ESPOSITORE DA BANCO IN PMMA TRASPARENTE.

**LANYARD**

**099104AZAF**

099104AZAF10 (KIT DA 10)



**LANYARD**

**099114AZ**

099114AZ10 (KIT DA 10)



**PORTACHIAVI TEAMWORK**

**099092TEAMWORK**

099092TEAMWOR10 (KIT DA 10)



**PORTACHIAVI GYMKHANA**

**099092GKHANA**

099092GKHANA10 (KIT DA 10)



**SHELF HIGHLIGHTER**

**0750011**

H 17 X L 30 X P 17,5 CM



EVIDENZIATORE DA SCAFFALE IN MATERIALE LEGGERO E DUREVOLE, ADATTO AD ESALTARE L'ESPOSIZIONE DI UNA SCARPA. SET DA 5 PEZZI.

**GRUCCIA**

**099108NR10**

KIT 10 GRUCCE IN PLASTICA PERSONALIZZATE SPARCO®.



**COUNTER DISPLAY**

**0750010**

H 31 X L 38 X P 28 CM



ESPOSITORE DA BANCO CON LA FORMA DI UNA PEDALIERA, DALL'INCONFONDIBILE STILE RACING. IN MATERIALE LEGGERO E DUREVOLE, ADATTO A ESPORRE 1 PAIO DI SCARPE.



OUTLET





GYMKHANA

TAGLIE: 36-48

**LANDO**  
S1P SRC



07527..AZBM



**CHESTER**  
ESD S3S SR FO LG



07535..GSVF



**TACOMA**  
ESD S3S SR FO LG



07535..BMRS



INDY

TAGLIE: 35-48

**EDMONTON**  
ESD S1PS SR FO LG



07539..TAGI



**CHARLOTTE**  
ESD S3S SR FO LG



07537..GSAZ



CUP

TAGLIE: 35-46

**NURBURG**  
ESD S1P SRC



07526..NRGF



**RICARD**  
ESD S1P SRC



07526..NRAZ



CHALLENGE-H

TAGLIE: 36-48

**ZELTWEG**  
ESD S3 SRC



07524..NRNR



TORQUE

TAGLIE: 37-47

**PALMA**  
01 FO SRA



001289..NRNR



**DURANGO**  
01 FO SRA



001289..NRAZ



**ALGARVE**  
01 SRA



001289..NRRS



SOFT-SHELL  
SEATTLE

TAGLIE: S-3XL



02404BM..

T-SHIRT  
TRENTON

TAGLIE: XL-3XL



02404BM..

POLO PORTLAND

TAGLIE: S-2XL



02407BM..



02407AZ..



02407NR..

TECH SHORTS ATLANTA

TAGLIE: XS-3XL



02418BMAF..



02418NRAZ..



02418RAF..



# CERTIFICAZIONI E NORMATIVE CE

Le calzature SPARCO TEAMWORK sono fabbricate utilizzando materiali sia sintetici che naturali conformi alle sezioni pertinenti della norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 per prestazioni e qualità. Le calzature di sicurezza SPARCO TEAMWORK sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni che potrebbero essere inflitte a chi le indossa durante l'uso. Devono essere utilizzate in combinazione ad un ambiente di lavoro sicuro e non prevengono completamente le lesioni se si verifica un incidente che supera i limiti di prova delle norme EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024.

## GUIDA ALLE NORME:

EN ISO 20344:2021 Metodologia di prova e requisiti generali.  
 EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024 Specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza del puntale a 200 J.  
 EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 Specifiche delle "calzature da lavoro" o "professionali".  
 Nessuna resistenza specifica del puntale.

## CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024

Le calzature Sparco Teamwork conformi alla norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 proteggono le dita dei piedi di chi le indossa dal rischio di lesioni dovute alla caduta di oggetti ed allo schiacciamento quando indossate in ambienti industriali e commerciali dove si verificano potenziali pericoli.

La protezione agli impatti fornita è di 200 Joule.  
 La protezione da compressione fornita è di 15.000 Newton.

Categoria	Classe	Requisito aggiuntivo
SB	I o II	Requisiti di base per la sicurezza
S1	I	SB + Zona del tallone chiusa + Proprietà antistatica + Assorbimento di energia nella zona del tallone
S2	I	S1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
S3 (inserto metallico tipo P) o S3L (inserto non metallico tipo PL) o S3S (inserto non metallico tipo PS)	I	S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S4	II	S3 + Zona del tallone chiusa + Proprietà antistatica + Assorbimento di energia nella zona del tallone
S5 (inserto metallico tipo P) o S5L (inserto non metallico tipo PL) o S5S (inserto non metallico tipo PS)	II	S4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S6	I	S2 + Impermeabilità dell'intera calzatura
S7 (inserto metallico tipo P) o S7L (inserto non metallico tipo PL) o S7S (inserto non metallico tipo PS)	I	S3 + Impermeabilità dell'intera calzatura
Classe I: Calzature in pelle e altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o interamente polimeriche		
Classe II: Tutto in polimero (cioè interamente stampato) comprese le calzature interamente in gomma (cioè interamente vulcanizzate)		

## CALZATURE DA LAVORO CONFORMI ALLA EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024:

Le calzature conformi alla norma EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 sono chiamate "calzature da lavoro" o "professionali" e non prevedono nessuna resistenza specifica del puntale.

Categoria	Classe	Requisito aggiuntivo
0B	I	
01	I	Come 0B + Area del tallone chiusa + Assorbimento d'energia nell'area di appoggio + Antistatico
02	I	Come 01 + Penetrazione e assorbimento dell'acqua nella parte superiore
03 (Inserto Metallico tipo P) o 03L (Inserto non-Metallico tipo PL) o 03S (Inserto non-Metallico tipo PS)	I	Come 02 + Resistenza alla perforazione in base al tipo + Suola con tacchetti
04	II	Come 03, + Area del tallone chiusa + Assorbimento di energia nella regione di appoggio + Antistatico
05 (Inserto Metallico tipo P) o 05L (Inserto non-Metallico tipo PL) o 05S (Inserto non-Metallico tipo PS)	II	Come 04 + Resistenza alla penetrazione + Suola con tacchetti
06	I	Come 02 + Penetrazione dell'acqua nell'intera calzatura
07 (Inserto Metallico tipo P) o 07L (Inserto non-Metallico tipo PL) o 07S (Inserto non-Metallico tipo PS)	I	Come 02 + Penetrazione dell'acqua nell'intera calzatura
NOTE 1: Per facilitare la marcatura, questa tabella classi ca le calzature da lavoro con le combinazioni più di use di requisiti di base e aggiuntivi.		
NOTE 2: Se la calzatura non è stata testata in base ai requisiti di resistenza allo scivolamento, è contrassegnata dal simbolo "Ø".		
0BH: Calzature ibride.		

## MARCATURA DEL PRODOTTO

La marcatura sulle calzature indica che le calzature sono certificate secondo il regolamento sui DPI. Sul soffiello o sulla linguetta della scarpa sono apposti:





# CERTIFICAZIONI E NORMATIVE CE

## PROTEZIONI AGGIUNTIVE: I REQUISITI SUPPLEMENTARI

Possono essere fornite protezioni aggiuntive, identificate sul prodotto dalle seguenti marcature:

	Codice di marcatura
<b>Resistenza alla perforazione</b>	
Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto in metallo: chiodo conico d=4,5 mm	P
Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto non metallico: chiodo conico d=4,5 mm	PL
Resistenza alla perforazione (min.1100 N & Ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm	PS
<b>Proprietà elettriche</b>	
Parzialmente conduttivo (resistenza massima 100 kΩ)	C
Antistatico (range di resistenza da 100 kΩ a 1000 MΩ)	A
<b>Resistenza agli ambienti ostili</b>	
Isolamento termico del complesso suola	HI
Isolamento dal freddo del complesso suola	CI
Assorbimento di energia nella zona del tallone > 20 Joule	E
Resistenza all'acqua	WR
Protezione metatarsale	M
Protezione della caviglia	AN
Resistente al taglio	CR
Abrasioni del puntalino	SC
Resistenza allo scivolamento - su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	SR
<b>Tomaio</b>	
Penetrazione e assorbimento dell'acqua	WPA
<b>Suola</b>	
Resistenza al calore da contatto	HRO
Resistenza ad oli e idrocarburi	FO
Grip su scale e pioli	LG

## RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

In questa calzatura viene utilizzato un inserto antiperforazione non metallico. La resistenza alla perforazione di questa calzatura è stata misurata in laboratorio utilizzando chiodi e forze standardizzati. Chiodi di diametro inferiore e carichi statici o dinamici più elevati aumenteranno il rischio di perforazione. In tali circostanze, dovrebbero essere prese in considerazione ulteriori misure preventive. Nelle calzature DPI Sono attualmente disponibili tre tipologie di inserti resistenti alla perforazione. Si tratta di inserti di tipo metallico o di materiali non metallici, che devono essere scelti sulla base di una valutazione dei rischi legati al lavoro. Tutte le tipologie offrono protezione contro i rischi di perforazione, ma ognuno presenta diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi, tra cui:

- Metallico (es. S1P, S3): è meno influenzato dalla forma dell'oggetto appuntito/pericolo (cioè diametro, geometria, affilatura) ma a causa delle tecniche di fabbricazione delle calzature potrebbe non coprire l'intera area inferiore del piede.
- Non metallico (PS o PL o categoria es. S1PS, S3L): può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto appuntito/del pericolo (ad es. diametro, geometria, affilatura). L'inserto di tipo PS può offrire una protezione più appropriata da oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo PL.

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Le calzature di sicurezza SPARCO TEAMWORK sono testate con successo rispetto alla resistenza allo scivolamento EN ISO 20345:2022 a cui si applicano i seguenti simboli di marcatura:

- Requisito di base per la resistenza allo scivolamento: piastrella in ceramica con sodio lauril solfato, nessun simbolo.
- Requisito aggiuntivo di resistenza allo scivolamento: piastrella in ceramica con glicerolo, simbolo SR.
- La calzatura non è testata rispetto ai requisiti di resistenza allo scivolamento, è contrassegnata con il simbolo "Ø".

Nota: lo slittamento può ancora verificarsi in determinati ambienti.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE:

Per la dichiarazione di conformità fare riferimento al sito web: [www.sparcoteamwork.com](http://www.sparcoteamwork.com)

## NORMATIVA ESD CEI EN 61340-5-1 2016 | COR 1:2017


La sigla ESD (Electrostatic Discharge) indica una scarica di energia statica che passa da un corpo a un altro. Sui luoghi di lavoro a rischio, le scariche ESD possono essere alla base di incidenti anche gravi (innescare un incendio), e possono danneggiare i macchinari e le loro componenti sensibili. Le scarpe ESD sono necessarie per:

- Lavori con microchip
- Produzione di parti elettriche sensibili
- Nella verniciatura
- Quando si lavora a contatto con liquidi e gas infiammabili

Resistenza elettrica verso terra:

(valutata su ESD, condizionando la calzatura al 12% di umidità relativa)

- resistenza dell'insieme calzatura/operatore | elettrodo metallico inferiore a  $1 \times 10^{-9}$  ohm
- capacità di accumulo della carica elettrica dell'insieme calzatura/operatore | elettrodo metallico

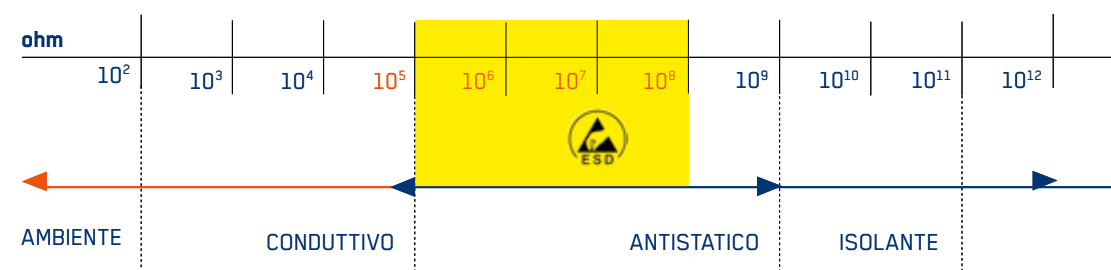

## RISPETTO DEL REGOLAMENTO REACH

L'Azienda rispetta il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007, assicurando che i prodotti utilizzati forniti da SPARCO TEAMWORK:

- non contengono al loro interno sostanze SVHC (Substance of Very High Concern);
- non contengono sostanze che siano incluse nell'elenco di cui all'allegato XIV del Regolamento REACH;
- non contengono sostanze che siano incluse nella Candidate List sempre aggiornata;
- non contengono sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del REACH) e che siano rispettate le relative restrizioni d'uso.

Inoltre nel caso in cui un articolo contenga una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) o inclusa in Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, vengono fornite informazioni sufficienti con la denominazione della sostanza e istruzioni utili per l'utilizzo in sicurezza dell'articolo (cfr. art. 59.1 del REACH).



## SCARPE DI SICUREZZA

ACROPOLIS	P. 43	MILTON	P. 17
ARCTIC	P. 55	MONTECARLO	P. 45
ARTURO	P. 48	MORENO	P. 46
ASAN	P. 19	MOTEGI	P. 39
BAKU	P. 40	NELSON	P. 32
BALTIMORA	P. 26	NIGEL	P. 31
CHRIS	P. 15	NINO	P. 50
COLTON	P. 23	OKAYAMA	P. 41
CONOR	P. 24	OLYMPUS	P. 43
CORSICA	P. 17	OSCAR	P. 25
DANI	P. 42	PATO	P. 21
DANICA	P. 27	PAUL	P. 49
DELL	P. 53	PETTER	P. 35
DETROIT	P. 23	RANGER	P. 29
DIDIER	P. 35	RED BULL	P. 45
FARGO	P. 47	RICHMOND	P. 27
FELIX	P. 22	RIVER	P. 53
FORESTER	P. 28	ROC	P. 40
FUJI	P. 19	SALOU	P. 57
GAP	P. 56	SANDRO	P. 48
GEORGE	P. 15	SANREMO	P. 26
GREGOR	P. 24	SANYO	P. 18
HANNU	P. 36	SARDINIA	P. 59
JODY	P. 32	SEB	P. 42
JOS	P. 32	SEPANG	P. 57
JURI	P. 25	SOCHI	P. 38
KEKE	P. 30	SONOMA	P. 20
KEYNES	P. 17	STIRIA	P. 40
LEAP	P. 41	STONE	P. 41
LEON	P. 56	SUZUKA	P. 18
LINFORD	P. 13	TEXAS	P. 22
LUCAS	P. 15	VALLEY	P. 53
LUTON	P. 13	VIC	P. 51
MARCUS	P. 35	WILLEN	P. 13
MARTINI	P. 45	WILLY	P. 49
MIKKO	P. 37		

## ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ALABAMA TECH FULL ZIP	P. 69
AUSTIN TECH LIGHT-SHELL	P. 65
COLORADO TECH HOODED FULL ZIP	P. 67
DALLAS TECH DENIM	P. 81
HAWAII BERMUDA CARGO DA LAVORO	P. 84
ILLINOIS TECH LIGHT VEST	P. 71
KANSAS TECH LIGHT TROUSERS	P. 79
LAREDO TECH LIGHT SHORTS	P. 83
OREGON TECH TROUSERS	P. 77
TOLEDO TECH POLO	P. 73
TUCSON TECH T-SHIRT	P. 75
VERMONT PANTALONE CARGO DA LAVORO	P. 84
WILSON GIACCA ANTIVENTO	P. 85
YORK TECH SOFT-SHELL	P. 63

## GUANTI DA LAVORO

MECA III GUANTI DA LAVORO	P. 89
---------------------------	-------

## MATERIALE ESPOSITIVO

COUNTER DISPLAY	P. 93
ESPOSITORE	P. 92
ESPOSITORE PLEXI IMPULSE	P. 92
GRUCCIA	P. 93
LANYARD	P. 93
PORTACHIAVI GYMKHANA	P. 93
PORTACHIAVI TEAMWORK	P. 93
SHELF HIGHLIGHTER	P. 93

## RESA MERCE

## PORTO FRANCO

Ordine globale di calzature+abbigliamento maggiore di 600,00 €

## ADDEBITO FORFETTARIO di 15,00 € in fattura

Ordine globale di calzature+abbigliamento inferiore a 600,00 €

I dati e le caratteristiche indicate nel presente listino possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.





**sparco**  
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE





**THE POWER OF PERFORMANCE**

HEADQUARTERS

SPARCO S.p.A.  
Via Leini, 524  
10088 Volpiano (TO) - Italy  
Tel. +39 011 22.40.716  
e-mail: [teamwork@sparco.it](mailto:teamwork@sparco.it)  
[www.sparco-official.com](http://www.sparco-official.com)

BRANCH

SPARCO TEAMWORK IBERIA, SL  
C/ Illa de Buda, 2  
Polígono industrial Can Canals  
08192 Sant Quirze del Vallés.  
Barcelona  
+34 93 806 54 94  
[info@iberia.sparcoteamwork.com](mailto:info@iberia.sparcoteamwork.com)



[sparcoteamwork.com](http://sparcoteamwork.com)

